


SICURIT
ALARMITALIA



QUALITY
FIRST

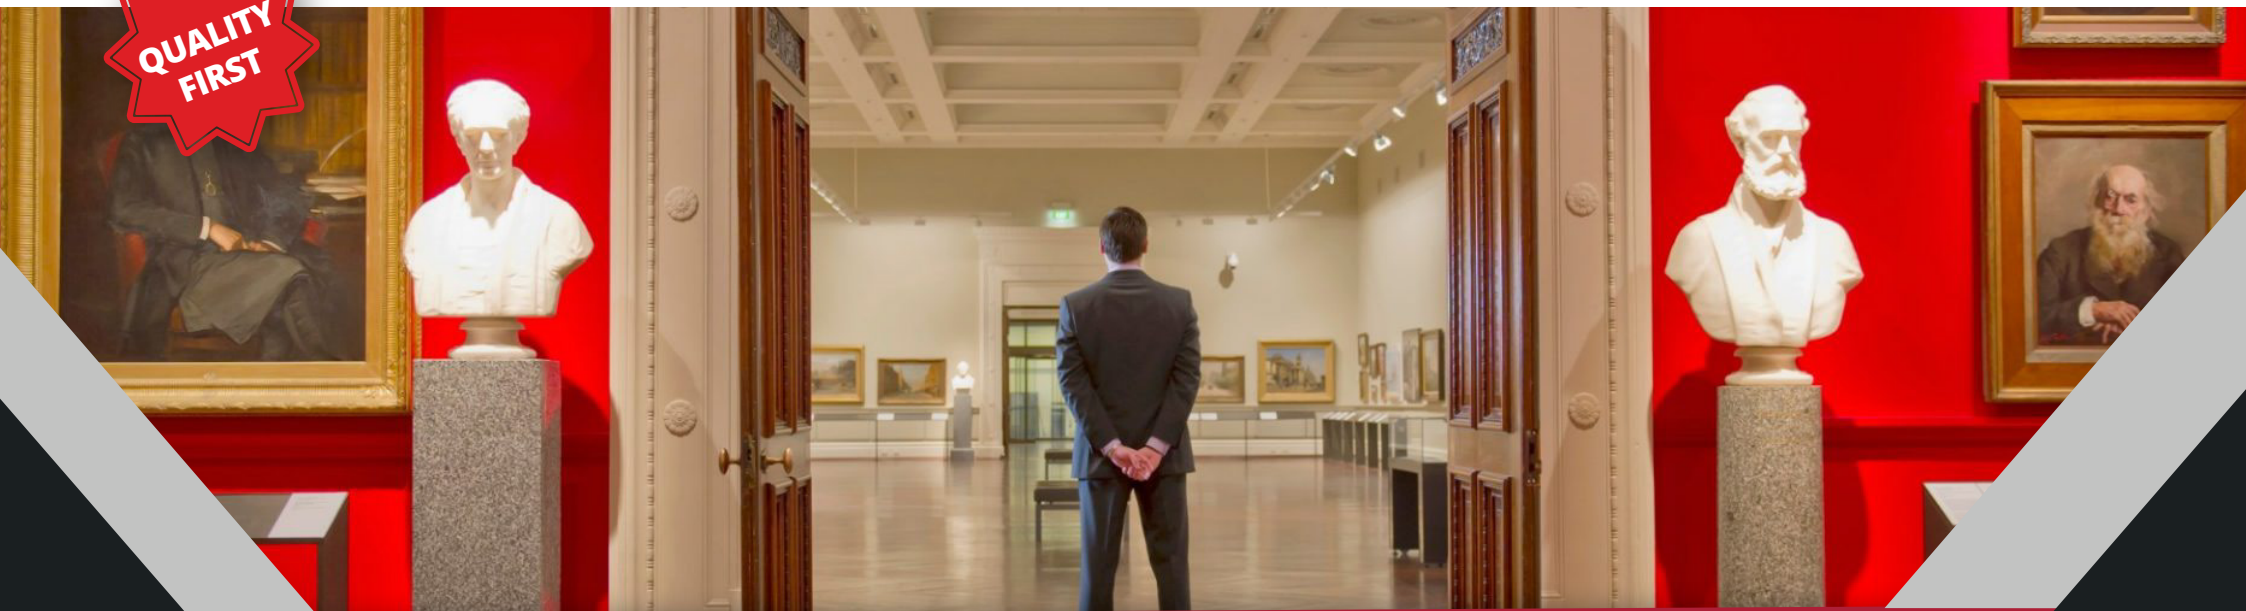

CATALISTINO WI-ART


RISERVATO AGLI INSTALLATORI

MARZO
2025


wi  **ART**
by **SICURIT**




**CENTRALINA
STANDALONE**



**CENTRALINA DA RS485
AD ART-OUT-32**



**MODULO USCITE O.C.
PER ART-REC-OUT**



**CENTRALINA DA RS485
A SOFTWARE
HYPERPOWER**

Numero di sensori gestibili	59	59	-	59
Tipologia di uscite O.C.	8 O.C. configurabili non espandibile	Nessuna uscita O.C. Connessione a modulo ART-OUT-32	32 O.C. configurabili	Connessione a Software Hyperpower
Stati gestiti	Allarmi, tamper, batteria bassa, sopravvivenza, jamming, mascheramento, ecc.			
Comunicazione	Radio bidirezionale con i sensori	Radio bidirezionale con i sensori / RS485 con modulo ART-OUT-32	RS485 con centralina ART-REC-OUT	Radio bidirezionale con i sensori / RS485 con Software Hyperpower
Alimentazione	13,8V DC	13,8V DC	13,8V DC	13,8V DC
Consumo	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA
Dimensioni Peso	42x55x14 mm 20 g	110x110x33 mm 55 g	110x110x33 mm 50 g	110x110x33 mm 55 g
Accessori inclusi Accessori opzionali	- -	- -	- -	- -
Codice	ART-REC-8	ART-REC-OUT	ART-OUT-32	ART-REC-HYP



LEONARDO



MONET



TIZIANO



Funzione	Sensore per la protezione di oggetti	Sensore per la protezione di quadri, dipinti	Sensore anti avvicinamento per la protezione di quadri, dipinti, porte
Comunicazione	Radio bidirezionale	Radio bidirezionale	Radio bidirezionale
Tecnologia	MEMS (accelerometro a 3 assi) + Magnetometro + Vibrazione	Sensore millimetrico a infrarossi	Campo magnetico con antenna personalizzabile e cicalino di preallarme
Caratteristiche	Molto piccolo, leggero, facilmente occultabile, applicazioni universali, autotaratura	Nessun contatto con l'oggetto protetto. Portata 1 - 10 cm, autotaratura	Invisibile dietro l'oggetto e nessun contatto con esso. Autotaratura. Preallarme 50 cm, allarme 20 cm. La distanza può variare in base all'antenna
Alimentazione	Batteria CR2450, 3V	2 batterie al litio 3,6V 2,4Ah	2 batterie CR2450, 3V
Consumo	30 μ A	100 μ A	30 μ A 10 mA con cicalino in allarme
Dimensioni Peso	45x30x7 mm 30 g	144x100x17 mm 160 g	55x55x10 mm (esclusa antenna) 10g
Accessori inclusi Accessori opzionali	Batteria + magnete -	Batterie -	Batterie + cicalino + mini cacciavite Nastro in rame per antenna
Codice	ART-LEO-W	ART-MON-W	ART-TIZ-W



CARAVAGGIO



CARAVAGGIO



**CARAVAGGIO
CURTAIN**



**CARAVAGGIO
CURTAIN SIRENA**





Funzione	Sensore per la protezione di vetrine e mobiletti, stanze	Sensore per la protezione di vetrine e mobiletti, stanze	Sensore a tenda per la protezione di oggetti, aree	Sensore a tenda per la protezione di oggetti, aree
Comunicazione	Radio bidirezionale	Cablato	Radio bidirezionale	Radio bidirezionale
Tecnologia	PIR + magnetometro, autotaratura	PIR + magnetometro, autotaratura	PIR (tenda) + magnetometro, autotaratura	PIR (tenda) + magnetometro + sirena, autotaratura
Caratteristiche	Copertura 12m O=90° x V=100°	Copertura 12m O=90° x V=100°	Copertura 5m O=20° x V=140° oppure O=140° x V=20°	Copertura 5m O=20° x V=140° oppure O=140° x V=20°
Alimentazione	2 batterie CR2450, 3V	12VDC	2 batterie CR2450, 3V	2 batterie CR2450, 3V
Consumo	20 µA	20 mA	20 µA	20 µA
Dimensioni Peso	56x33x26 mm 30 g	56x33x26 mm 30 g	56x33x26 mm (sensore) 92x25x25 (staffa) 100 g con staffa	56x33x26 mm (sensore) 92x25x25 (staffa) 52x69x28 mm (sirena) 150 g con staffa e sirena
Accessori inclusi Accessori opzionali	Batteria + magnete + porta magnete -		Batteria + magnete + portamagnete + staffa -	Batteria + magnete + portamagnete + staffa + sirena -
Codice	ART-CAR-W	ART-CAR-C	ART-CAR-C-W	ART-CAR-CS-W

**PICASSO****PICASSO****PICASSO**

Funzione	Sensore per la protezione di quadri, dipinti, oggetti appesi al muro, sospesi		
Comunicazione	Radio bidirezionale	Cablato	Cablato basso assorbimento
Tecnologia	Bilancia con gancio verticale	Bilancia con gancio verticale	Bilancia con gancio verticale
Caratteristiche	Peso da 1 a 50 Kg tarabile, alta sensibilità, variazione di 30 g $\pm$ 30%	Peso da 1 a 50 Kg tarabile, alta sensibilità, variazione di 30 g $\pm$ 30%	Peso da 1 a 50 Kg tarabile, alta sensibilità, variazione di 30 g $\pm$ 30%
Alimentazione	Batteria CR2450, 3V	12V DC	Fornita dal trasmettitore (3 - 9V)
Consumo	25 μ A	12 mA	In base al trasmettitore universale
Dimensioni Peso	100x60x21 mm 250 g	80x60x21 mm 250 g	80x60x21 mm 250 g
Accessori inclusi Accessori opzionali	Batteria Gancio, cavo, staffa per controsoffitto	- Gancio, cavo, staffa per controsoffitto	- Gancio, cavo, staffa per controsoffitto
Codice	ART-PIC-W	ART-PIC-C	ART-PIC-BA


MICHELANGELO MICHELANGELO MICHELANGELO MICHELANGELO MICHELANGELO MICHELANGELO


Funzione	Sensore per la protezione di statue e oggetti					
Comunicazione	Cablato	Cablato basso assorbimento	Cablato	Cablato basso assorbimento	Cablato	Cablato basso assorbimento
Tecnologia	Sensore di pressione					
Caratteristiche	Da 50g a 5Kg tarabile Rilevamento dell'1% del peso protetto, minimo 20 g		Da 200g a 20Kg tarabile Rilevamento dell'1% del peso protetto, minimo 40 g		Da 1Kg a 100Kg tarabile Rilevamento dell'1% del peso protetto, minimo 200 g	
Alimentazione	9-16V DC	3-9V DC fornita dal trasmettitore	9-16V DC	3-9V DC fornita dal trasmettitore	9-16V DC	3-9V DC fornita dal trasmettitore
Consumo	12 / 20 mA	30 µA	12 / 20 mA	30 µA	12 / 20 mA	30 µA
Dimensioni Peso	Ø 78x13 mm 250 g	Ø 78x13 mm 250 g	Ø 78x13 mm 250 g	Ø 78x13 mm 250 g	Ø 355x20 mm 6,3 kg	Ø 355x20 mm 6,3 kg
Accessori inclusi	-	-	-	-	-	-
Accessori opzionali	-	-	-	-	-	-
Codice	ART-MIC-C5	ART-MIC-BA5	ART-MIC-C20	ART-MIC-BA20	ART-MIC-C100	ART-MIC-BA100

**DONATELLO****PULSANTE PANICO****TRASMETTITORE UNIVERSALE**

Funzione	Sensore per la protezione di vetri, vetrine	Per avvisare in caso di danni intenzionali da parte di persone o eventi eccezionali	Raccoglie fino a 2 sensori Wi-Art a basso consumo o di terze parti
Comunicazione	Radio bidirezionale	Radio bidirezionale	Radio bidirezionale
Tecnologia	Sensore rottura vetro + magnetometro	Trasmittitore wireless	Converte i due ingressi in protocollo Wi-Art
Caratteristiche	Rilevamento da 0,6 a 9 m Nessun contatto con il vetro	Genera allarme immediato premendo il pulsante	Due ingressi bilanciati / non bilanciati (N.O/N.C) + tamper
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V	Batteria al litio 3,6V	Batteria al litio 3,6V Fornisce alimentazione ai sensori
Consumo	75 µA	15 µA	In base ai sensori connessi
Dimensioni Peso	52x69x18 mm 50 g	76x75x18 mm 30 g	52x69x18 mm 30 g
Accessori inclusi Accessori opzionali	Batteria + magnete -	Batteria -	Batteria + resistenze di bilanciamento -
Codice	ART-DON-W	ART-PAN-W	ART-UNI-TX

Azienda sostenitrice A.I.P.S.



SICURIT

ALARMITALIA



Azienda Certificata



SICURIT Alarmitalia® SpA

Via Gadames, 91
20151 MILANO
Italy
Tel. 02 380701
Fax 02 3088067
E-mail: info@sicurit.it
www.sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale dell'industria 23/6
35129 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Fax 049 7808389
Commerciale: 366 2639114
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12
60131 Ancona (AN)
Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668
Fax 011 7701675
Commerciale 1: 320 2646898
Commerciale 2: 335 6085670
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna (BO)
Tel. 051 6354455
Fax 051 6350936
Commerciale: 345 5617170
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Fax 06 54223060
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214
Fax 055 7310215
Commerciale: 345 2959113
E-mail: firenze@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania (CT)
Tel. 095 7167423
Fax 095 505276
Commerciale: 366 3271170
E-mail: catania@sicurit.it



DISPONIBILE
presso tutti i
Sicurit Point

Veneto

BOSTON DISTRIBUZIONE e SERVIZI
VIA SANTA MARIA, 84
36030 SARCEDO (VI)
Tel. 0445 1651375
commerciale@bostondistribuzione.it